



Enfriador Batch-off




Este es el auxiliar rio abajo del mezclador interno. También puede trabajar con una extrusora mezcladora. Está diseñado para enfriar la manta de caucho en modo de operación en continuo.

Transporta la manta de caucho, la baña con antiadherente, la enfría con el agua y la seca con aire frío. Acomoda la manta en zigzag y la puede cortar si es requerido.

Modelos disponibles

Parámetro Modelo	Espesor de la manta mm	Ancho de la manta mm	Velocidad lineal m/min	Velocidad de corte m/min	Potencia del ventilador kW	Potencia total kW	Manta colgada mm	Largo de corte m	Dimensiones mm	peso kg
XPG-500	3~12	40~500	<31	<26	0,25*16	15,15	<1400	0,8~1,2	C 16000 L 1800 A 3100	7200
XPG-600	3~12	40~600	<31	<26	0,25*16	15,15	<1400	0,8~1,2	C 16000 L 1900 A 3100	7800
XPG-900	6~12	40~900	4-40	Estación hidráulica de 5MPa de presión	0,25*44	26,1	<1400	Presión del aire 0,5-0,7 MPa	C 31453 L 3300 A 113200	30154

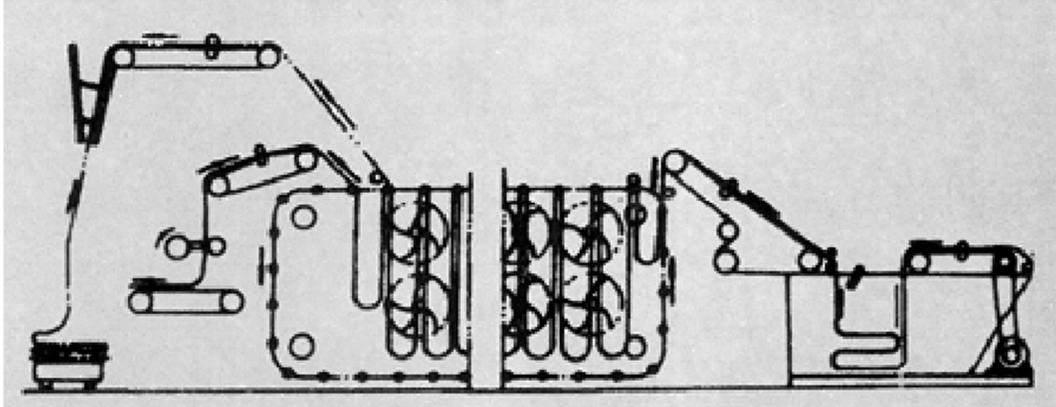

Características

Aplicación de antiadherente, refrigeración y secado por aire, cortado y/o apilado. Tiene un funcionamiento continuo y una alta eficiencia de producción.

Remoja la manta de hule y distribuye el antiadherente de manera homogénea evitando contaminaciones del producto y del medioambiente.

El recorrido de la manta es largo, por eso tiene mucho tiempo para un enfriado y secado lento, con mejores resultados.

Realiza el corte con la longitud deseada que se puede ajustar y, durante el proceso de enfriamiento de la película la longitud de corte se mantiene estable.

La máquina viene equipada con control PLC y control de frecuencia. Permite controlar la velocidad y todo el proceso.

También tenemos disponibles otros modelos, como el XPLL-600 que es vertical.

